

# P R O M O

## S A N D W I C H P A N E E L M E T B O V E N E N O N D E R P L A A T I N S T A A L V O O R D A K

**STANDAARDMATEN - 1 KLEUR - 2 DIKTES**

**BOVENPLAAT = PROFIELPLAAT 250/37 IN STAAL, DIKTE 0,45 mm**  
**SENDZIMIR VERZINKT MET POLYESTERCOATING**  
**KLEUR = ANTRACIET GRIJS RAL 7016**

**KERN = HARD POLYURETHAANSCHUIM MET EEN DENSITEIT VAN 45 kg/m<sup>3</sup>**

**ONDERPLAAT = GELINEEERDE STAALPLAAT, DIKTE 0,45 mm**  
**SENDZIMIR VERZINKT + 15 MICRON INTERIEURCOATING**  
**KLEUR = GEBROKEN WIT RAL 9002**


**GEWICHT = 4 cm = ± 10 kg/m<sup>2</sup>**  
**6 cm = ± 11 kg/m<sup>2</sup>**

**K-WAARDE = 4 cm = 0,55 W/m<sup>2</sup> K**  
**6 cm = 0,37 w/m<sup>2</sup> K**

DIKTE ISOLATIE	CODE	LENGTES	BREEDTE	NUTTIGE BREEDTE	PRIJS/M <sup>2</sup>
4 cm	PSS	3,10 - 3,60 - 4,10 4,60 - 5,10 - 6,10 7,10 - m	1,05 m	1,00 m	
6 cm	PSS6	laatste 10 cm niet geïsoleerd			

### I N F O

**GORDING AFSTAND = DIKTE 4 cm = MAX 3 M ( OP TEN MINSTE 3 GORDINGEN )**

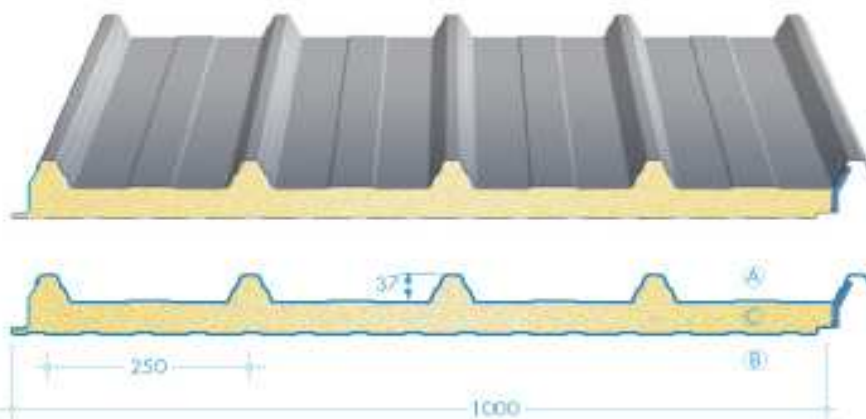

**PLASTIEK HOFSTADE**

**TEL = 053 / 78 54 62**

**FAX = 053 / 77 73 94**

**E-Mail : info@plastiekhofstade.be**

**PLASTIEK HOFSTADE S.K.W.**

**TEL = 015 / 21 03 59**

**FAX = 015 / 29 08 45**

**E-Mail : filiaal@plastiekhofstade.be**